



09/755412

# The Legal Translating Service

*A Division of Linguistic Systems, Inc.*

P.O. Box 390031 • 130 Bishop Richard Allen Drive • Cambridge, Massachusetts 02139 • Telephone 617-864-3900

## Certification of Translation

COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS  
COUNTY OF MIDDLESEX

**CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT**

On this day of February 5, 2001

Warner V. Heinz

of The Legal Translating Service, a division of Linguistic Systems, Inc., 130 Bishop Richard Allen Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, being duly sworn, declared that the attached translation has been made faithfully of his own knowledge by himself and that the attached translation is a true and correct English version of the original German document, to the best of his knowledge and belief.

His qualifications as translator include familiarity with German as a native language and with English, French, and Spanish as acquired languages, and with said languages as languages of instruction and use for more than 35 years, and that he received a Bachelor of Science as well as a Masters in Business Administration from Ludwig Maximilian University in Munich, Germany and that he is employed as a freelance translator by Linguistic Systems, Inc.


My commission expires March 16, 2001

Translator

*Warner V Heinz*

*Hugh McAden Oechler*

Hugh McAden Oechler  
Notary Public

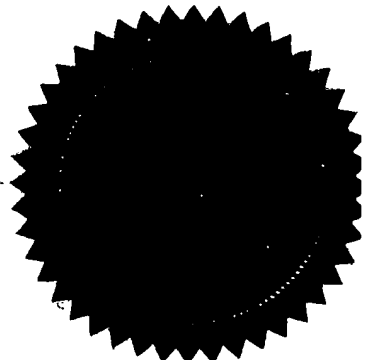

**Verfahren zur Bestimmung einer momentanen akustischen  
Umgebungssituation, Anwendung des Verfahrens und ein  
Hörgerät**

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bestimmung der momentanen akustischen Umgebungssituation, eine Anwendung des Verfahrens bei Hörgeräten sowie ein Hörgerät.

10

Moderne Hörgeräte können heute mit Hilfe verschiedener Hörprogramme - typischerweise sind dies zwei bis maximal drei Programme - unterschiedlichen akustischen Umgebungssituationen angepasst werden. Damit soll das Hörgerät dem Benutzer in jeder Situation einen optimalen Nutzen bieten.

Die Wahl des Hörprogramms kann entweder über die Fernbedienung oder über einen Schalter am Hörgerät selbst vorgenommen werden. Das Umschalten zwischen verschiedenen Hörprogrammen ist jedoch für viele Benutzer lästig oder schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Welches Programm zu welchem Zeitpunkt den optimalen Komfort und die beste Sprachverständlichkeit bietet, ist auch für versierte Hörgeräteträger nicht immer einfach zu bestimmen. Ein automatisches Erkennen der akustischen Umgebungssituation und ein damit verbundenes automatisches Umschalten des Hörprogramms im Hörgerät ist daher wünschenswert.

30 Es sind derzeit verschiedene Verfahren für die automatische Klassifizierung von akustischen Umgebungssituationen bekannt. Bei all diesen Verfahren werden aus dem Eingangssignal, das beim Hörgerät von einem oder mehreren Mikrofonen stammen kann, verschiedene Merkmale extrahiert.  
35 Basierend auf diesen Merkmalen trifft ein Mustererkenner unter Anwendung eines Algorithmus eine Entscheidung über

die Zugehörigkeit des analysierten Eingangssignals zu einer bestimmten akustischen Umgebungssituation. Die verschiedenen bekannten Verfahren unterscheiden sich dabei einerseits durch die unterschiedlichen Merkmale, welche bei  
5 der Beschreibung der akustischen Umgebungssituation verwendet werden (Signalanalyse), und andererseits durch den verwendeten Mustererkenner der die Merkmale klassifiziert (Signalidentifikation).

- 10 Für die Merkmalsextraktion in Audiosignalen wurde im Aufsatz von J. M. Kates mit dem Titel "Classification of Background Noises für Hearing-Aid Applications" (1995, Journal of the Acoustical Society of America 97(1), Seiten 461 bis 469) vorgeschlagen, eine Analyse der zeitlichen  
15 Pegelschwankungen und des Spektrums vorzunehmen. Des weiteren wurde in der Europäischen Patentschrift mit der Nummer EP-B1-0 732 036 eine Analyse des Amplitudenhistogramms zur Erreichung des gleichen Ziels vorgeschlagen. Schliesslich wurde die Merkmalsextraktion  
20 auch durch eine Analyse verschiedener Modulationsfrequenzen untersucht und angewendet. Diesbezüglich wird auf die beiden Aufsätze von Ostendorf et. al. mit den Titeln "Empirische Klassifizierung verschiedener akustischer Signale und Sprache mittels einer  
25 Modulationsfrequenzanalyse" (1997, DAGA 97, Seiten 608 bis 609) und "Klassifikation von akustischen Signalen basierend auf der Analyse von Modulationsspektren zur Anwendung in digitalen Hörgeräten" (1998, DAGA 98, Seiten 402 bis 403) verwiesen. Ein ähnlicher Ansatz ist auch in einem Aufsatz  
30 von Edwards et. al. mit dem Titel "Signal-processing algorithms for a new software-based, digital hearing device" (1998, The Hearing Journal 51, Seiten 44 bis 52) offenbart. Weitere mögliche Merkmale sind der Pegel selbst oder die Nulldurchgangsrates wie z.B. in H. L. Hirsch, "Statistical  
35 Signal Characterization" (Artech House 1992) beschrieben. Die bisher zur Audiosignalanalyse verwendeten Merkmale sind

also rein technisch-basiert.

Grundsätzlich lassen sich für die Geräuschklassifizierung bekannte Musteridentifikationsmethoden verwenden. So eignen  
5 sich insbesondere sogenannte Abstandsschätzer, Bayes Klassifizierer, Fuzzy Logic Systeme oder Neuronale Netzwerke als Mustererkenner. Weitere Informationen zu den zwei erst genannten Methoden können der Druckschrift "Pattern Classification and Scene Analysis" von Richard O.  
10 Duda und Peter E. Hart (John Wiley & Sons, 1973) entnommen werden. Bezüglich Neuronalen Netzwerken wird auf das Standardwerk von Christopher M. Bishop mit dem Titel "Neural Networks for Pattern Recognition" (1995, Oxford University Press) verwiesen. Des weiteren wird auf die  
15 folgenden Publikationen verwiesen: Ostendorf et. al., "Klassifikation von akustischen Signalen basierend auf der Analyse von Modulationsspektren zur Anwendung in digitalen Hörgeräten" (Zeitschrift für Audiologie, 1998, Seiten 148 bis 150); F. Feldbusch, "Geräuscheerkennung mittels  
20 Neuronaler Netzwerke" (1998, Zeitschrift für Audiologie, Seiten 30 bis 36); Europäische Patentanmeldung mit der Veröffentlichungsnummer EP-A1-0 814 636; und US-Patent mit der Veröffentlichungsnummer US-5 604 812. All die genannten Mustererkennungsmethoden haben jedoch den Nachteil, dass  
25 sie lediglich statische Eigenschaften der interessierenden Geräuschklassen modellieren.

Die bekannten Methoden zur Geräuschklassifikation, bestehend aus Merkmalsextraktion und Mustererkennung,  
30 weisen die Nachteile auf, dass, obwohl eine eindeutige und robuste Identifikation von Sprachsignalen grundsätzlich möglich ist, mehrere verschiedene akustische Umgebungssituationen nicht oder nur in unzureichender Weise klassifiziert werden können. So ist es zwar mit den  
35 bekannten Verfahren möglich, reine Sprachsignale von "Nicht-Sprache" - d.h. allen anderen akustischen

Umgebungssituationen - unterscheiden zu können. Dies reicht jedoch nicht aus, damit ein für eine momentane akustische Umgebungssituation zu verwendendes optimales Hörprogramm gewählt werden kann. Als Folge davon ist entweder die  
5 Anzahl möglicher Hörprogramme auf die zwei automatisch erkennbaren akustischen Umgebungssituationen beschränkt oder der Hörgeräteträger muss die nicht abgedeckten akustischen Umgebungssituationen selber erkennen und das dazugehörige Hörprogramm von Hand aktivieren.

10

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, zunächst ein Verfahren zur Bestimmung einer momentanen akustischen Umgebungssituation anzugeben, das gegenüber den bekannten Verfahren wesentlich robuster und  
15 genauer ist.

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 angegebenen Massnahmen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung, eine Anwendung des Verfahrens sowie ein Hörgerät  
20 sind in weiteren Ansprüchen angegeben.

Die Erfindung basiert auf einer Extraktion von Signalmerkmalen und einer nachfolgenden Separation verschiedener Geräuschquellen sowie einer Identifikation  
25 verschiedener Geräusche. Anstatt oder neben technisch-basierten Merkmalen werden bei der Signalanalyse zur Merkmalsextraktion auditorisch-basierte Merkmale berücksichtigt. Diese auditorisch-basierten Merkmale werden mit Methoden der Auditory Scene Analysis (ASA) ermittelt.  
30 In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens erfolgt eine Gruppierung der Merkmale mit Hilfe der Gestaltprinzipien kontextunabhängig oder kontextabhängig. Die eigentliche Identifikation bzw. Klassifizierung der Audiosignale erfolgt ausgehend von den  
35 extrahierten Merkmalen in bevorzugter Weise mittels Hidden Markov Modellen (HMM). Die Erfindung weist den Vorteil auf,

dass die Anzahl der erkennbaren Geräuschklassen und damit die Anzahl der Hörprogramme erhöht ist, womit die Leistung der Geräuschklassifizierung und damit der Komfort für den Benutzer des Hörgerätes verbessert sind.

5

Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Dabei zeigt die einzige Figur ein Blockschaltbild eines Hörgerätes, in dem das erfindungsgemässe Verfahren realisiert ist.

10

In der einzigen Figur ist mit 1 ein Hörgerät bezeichnet, wobei im folgenden unter dem Begriff "Hörgerät" sowohl sogenannte Hörhilfen, welche zur Korrektur eines geschädigten Hörvermögens einer Person eingesetzt werden, als auch alle anderen akustischen Kommunikationssysteme, wie zum Beispiel Funkgeräte, zu verstehen sind.

15

Das Hörgerät 1 ist in bekannter Weise zunächst aus zwei elektro-akustischen Wandlern 2a, 2b und 6, nämlich einem oder mehreren Mikrophonen 2a, 2b und einem Lautsprecher 6 - auch etwa als Hörer bezeichnet - besteht. Ein eigentlicher Hauptbestandteil eines Hörgerätes 1 ist eine mit 4 bezeichnete Übertragungseinheit, in welcher die - im Falle einer Hörhilfe - auf den Benutzer des Hörgerätes 1 abgestimmten Signalmodifikationen vorgenommen werden. Die in der Übertragungseinheit 4 vorgenommenen Operationen sind jedoch nicht nur von der Art einer vorgegebenen Zielfunktion des Hörgerätes 1 abhängig, sondern werden insbesondere auch in Abhängigkeit der momentanen akustischen Umgebungssituation gewählt. Aus diesem Grund wurden z. B. bereits Hörhilfen angeboten, bei denen der Geräteträger eine manuelle Umschaltung zwischen verschiedenen Hörprogrammen vornehmen kann, die auf bestimmte akustische Umgebungssituationen angepasst sind. Ebenso sind Hörhilfen bekannt, bei denen die Erkennung der akustischen Umgebungssituation automatisch vorgenommen

20

25

30

35

wird. Diesbezüglich sei nochmals auf die europäischen Patentschriften mit den Veröffentlichungsnummern EP-B1-0 732 036 und EP-A1-0 814 636 sowie auf das US Patent mit der Veröffentlichungsnummer US-5 604 812, und auf die Broschüre  
5 "Claro Autoselect" der Firma Phonak hearing systems (28148(GB)/0300, 1999) verwiesen.

Neben den erwähnten Bestandteilen - wie Mikrophone 2a, 2b, Übertragungseinheit 4 und Hörer 6 - ist im Hörgerät 1 eine  
10 Signalanalyseeinheit 7 und eine Signalidentifikationseinheit 8 vorgesehen. Handelt es sich beim Hörgerät 1 um eine Realisierung mittels Digitaltechnologie, so sind zwischen den Mikrophonen 2a, 2b und der Übertragungseinheit 4 ein oder mehrere  
15 Analog/Digital-Wandler 3a, 3b und zwischen der Übertragungseinheit 4 und dem Hörer 6 ein Digital/Analog-Wandler 5 vorgesehen. Obwohl die Realisierung in Digitaltechnologie die bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist, ist grundsätzlich auch denkbar,  
20 dass alle Komponenten in Analogtechnologie realisiert sind. Diesfalls entfallen selbstverständlich die Wandler 3a, 3b und 5.

Die Signalanalyseeinheit 7 ist mit dem gleichen  
25 Eingangssignal beaufschlagt wie die Übertragungseinheit 4. Schliesslich ist die Signalidentifikationseinheit 8, welche mit dem Ausgang der Signalanalyseeinheit 7 verbunden ist, mit der Übertragungseinheit 4 und mit einer Steuereinheit 9 verbunden.

30

Mit 10 ist eine Trainingseinheit bezeichnet, mit Hilfe derer die Ermittlung von für die Klassifizierung in der Signalidentifikationseinheit 8 benötigten Parameter in einem "off-line"-Betrieb vorgenommen wird.

35

Die durch die Signalanalyseeinheit 7 und die

Signalidentifikationseinheit 8 ermittelten Einstellungen der Übertragungseinheit 4 und der Steuereinheit 9 können durch den Benutzer mittels einer Benutzereingabeeinheit 11 überschrieben werden.

5

Im folgenden wird das erfindungsgemässe Verfahren erläutert:

Es basiert im wesentlichen darauf, dass in einer  
10 Extraktionsphase charakteristische Merkmale aus einem akustischen Signal extrahiert werden, wobei anstelle oder zusätzlich zu technisch-basierten Merkmalen - wie z. B. die früher erwähnten Nulldurchgangsraten, zeitlichen Pegelschwankungen, verschiedenen Modulationsfrequenzen,  
15 oder der Pegel, der spektrale Schwerpunkt, die Amplitudenverteilung, etc. - auch auditorisch-basierte Merkmale verwendet werden. Diese auditorisch-basierten Merkmale werden mit Hilfe der Auditory Scene Analysis (ASA) ermittelt und umfassen insbesondere die Lautheit, die  
20 spektrale Form (timbre), die harmonische Struktur (pitch), gemeinsame Einschwing- und Ausschwingzeiten (on-/offsets), kohärente Amplitudenmodulationen, kohärente Frequenzmodulationen, kohärente Frequenzübergänge, binaurale Effekte, etc. Erläuterungen zur Auditory Scene  
25 Analysis sind z. B. in den Werken von A. Bregman, "Auditory Scene Analysis" (MIT Press, 1990) und W. A. Yost, "Fundamentals of Hearing - An Introduction" (Academic Press, 1977) zu finden. Angaben zu den einzelnen auditorisch-basierten Merkmalen findet man u.a. in W.  
30 A. Yost und S. Sheft, "Auditory Perception" (in "Human Psychophysics", herausgegeben von W. A. Yost, A. N. Popper und R. R. Fay, Springer 1993), W. M. Hartmann, "Pitch, periodicity, and auditory organization" (Journal of the Acoustical Society of America, 100 (6), Seiten 3491 bis  
35 3502, 1996), sowie D. K. Mellinger und B. M. Mont-Reynaud, "Scene Analysis" (in "Auditory Computation", herausgegeben



von H. L. Hawkins, T. A. McMullen, A. N. Popper und R. R. Fay, Springer 1996).

5 Als Beispiel für die Verwendung von auditorisch-basierten Merkmalen bei der Signalanalyse sei an dieser Stelle die Charakterisierung der Tonalität des akustischen Signals durch die Analyse der harmonischen Struktur angegeben, was speziell für die Identifikation tonaler Signale, wie Sprache und Musik, geeignet ist.

10

Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens ist es vorgesehen, in der Signalanalyseeinheit 7 des weiteren eine Gruppierung der Merkmale mittels Gestalt-Prinzipien vorzunehmen. Dabei werden die Prinzipien der  
15 Gestalttheorie, bei der qualitative Eigenschaften - wie Kontinuität, Nähe, Ähnlichkeit, gemeinsames Schicksal, Geschlossenheit, gute Fortsetzung und andere - untersucht werden, auf die auditorisch-basierten und eventuell technischen Merkmale zur Bildung von auditorischen Objekten  
20 angewendet. Die Gruppierung kann - wie übrigens auch die Merkmalsextraktion in der Extraktionsphase - entweder kontext-unabhängig, also ohne Hinzunahme von zusätzlichem Wissen, durchgeführt werden (sogenannt "primitive" Gruppierung), oder sie kann kontext-abhängig im Sinne der  
25 menschlichen auditorischen Wahrnehmung unter Verwendung von zusätzlicher Information oder Hypothesen über den Signalgehalt erfolgen (sogenannt "schema-basierte" Gruppierung). Die kontext-abhängige Gruppierung ist also der jeweiligen akustischen Situation angepasst. Für  
30 ausführliche Erläuterungen der Prinzipien der Gestalttheorie und der Gruppierung mittels Gestaltprinzipien sei stellvertretend auf folgende Veröffentlichungen verwiesen: "Wahrnehmungspsychologie" von E. B. Goldstein (Spektrum Akademischer Verlag, 1997),  
35 "Neuronale Grundlagen der Gestaltwahrnehmung" von A. K. Engel und W. Singer (Spektrum der Wissenschaft, 1998,

Seiten 66-73), sowie "Auditory Scene Analysis" von A. Bregman (MIT Press, 1990).

Der Vorteil der Anwendung dieser Gruppierungsverfahren  
5 liegt darin, dass die Merkmale des Eingangssignals weiter  
differenziert werden können. Insbesondere sind dadurch  
Signalteile identifizierbar, welche von unterschiedlichen  
Klangquellen stammen. Dies ermöglicht, dass die  
extrahierten Merkmale einzelnen Geräuschquellen zugeordnet  
10 werden können, womit zusätzliches Wissen über die  
vorhandenen Geräuschquellen - und damit über die momentane  
Umgebungssituation - erhalten wird.

Der zweite Aspekt des hier beschriebenen erfindungsgemässen  
15 Verfahrens betrifft die Mustererkennung bzw. die  
Signalidentifikation, welche in der Identifikationsphase  
vorgenommen wird. In der bevorzugten Ausführungsform des  
erfindungsgemässen Verfahrens kommt in der  
Signalidentifikationseinheit 8 zur automatischen  
20 Klassifizierung der akustischen Umgebungssituation die  
Methode der Hidden Markov Modelle (HMM) zur Anwendung.  
Damit können auch zeitliche Änderungen der berechneten  
Merkmale zur Klassifizierung eingesetzt werden. Demzufolge  
können auch dynamische und nicht nur statische  
25 Eigenschaften der zu erkennenden Umgebungssituationen resp.  
Geräuschklassen berücksichtigt werden. Ebenfalls möglich  
ist die Kombination von HMMs mit anderen Klassifizierern,  
z. B. in einem mehrstufigen Erkennungsverfahren, zur  
Identifikation der akustischen Umgebung.

30 Das Ausgangssignal der Signalidentifikationseinheit 8  
enthält somit Informationen über die Art der akustischen  
Umgebung (akustische Umgebungssituation). Diese Information  
wird der Übertragungseinheit 4 beaufschlagt, in der das für  
35 die erkannte Umgebungssituation geeignetste Programm bzw.  
der geeignetste Parametersatz für die Übertragung

ausgewählt wird. Gleichzeitig wird die in der  
Signalidentifikation 8 ermittelte Information der  
Steuereinheit 9 für weitere Funktionen beaufschlagt, wo je  
nach Situation eine beliebige Funktion - z.B. ein  
5 akustisches Signal - ausgelöst werden kann.

Werden in der Identifikationsphase Hidden Markov Modelle  
verwendet, so wird ein aufwendiges Verfahren zur Ermittlung  
der für die Klassifizierung notwendigen Parameter  
10 notwendig. Diese Parameterermittlung erfolgt daher  
vorzugsweise in einem "Off-line"-Verfahren, und zwar für  
jede Klasse allein. Die eigentliche Identifikation  
verschiedener akustischer Umgebungssituationen erfordert  
nur geringen Speicherplatz und wenig Rechenkapazität. Daher  
15 wird vorgeschlagen, eine Trainingseinheit 9 vorzusehen, die  
zur Parameterbestimmung ausreichend Rechenleistung aufweist  
und die mit geeigneten Mitteln mit dem Hörgerät 1 zum Zweck  
des Datentransfers verbindbar sind. Solche Mittel können  
beispielsweise eine einfache Drahtverbindung mit  
20 entsprechenden Steckern sein.

Mit dem erfindungsgemässen Verfahren ist es somit möglich,  
aus einer Vielzahl verschiedener Einstellmöglichkeiten und  
automatisch abrufbaren Aktionen die geeignetste  
25 auszuwählen, ohne dass der Benutzer des Gerätes selber  
tätig werden muss. Der Komfort für den Benutzer ist damit  
wesentlich verbessert, denn es wird unmittelbar nach dem  
Erkennen einer neuen akustischen Umgebungssituation das  
richtige Programm bzw. die entsprechende Funktion im  
30 Hörgerät 1 selbsttätig gewählt.

Benutzer von Hörgeräten haben oft auch den Wunsch, die  
vorstehend beschriebene automatische Erkennung der  
Umgebungssituation und die damit verbundene automatische  
35 Wahl des entsprechenden Programms auszuschalten. Aus diesem  
Grund ist eine Eingabeeinheit 11 vorgesehen, mit der

automatische Reaktionen oder die automatische Programmwahl überschrieben werden kann. Eine solche Eingabeeinheit 11 kann z. B. ein Schalter am Hörgerät 1 oder eine Fernbedienung sein, welche durch den Benutzer betätigt wird. Andere Möglichkeiten wie z. B. eine sprachgesteuerte Benutzereingabe sind ebenfalls denkbar.

**Patentansprüche:**

1. Verfahren zur Bestimmung einer momentanen akustischen  
5 Umgebungssituation, wobei das Verfahren darin besteht,

- dass in einer Extraktionsphase charakteristische  
Merkmale aus einem mit mindestens einem Mikrophon (2a,  
2b) aufgenommenen akustischen Signal extrahiert  
10 werden, und
- dass in einer Identifikationsphase die momentane  
akustische Umgebungssituation aufgrund der  
extrahierten Merkmale ermittelt wird,

15 wobei in der Extraktionsphase zumindest auditorisch-  
basierte Merkmale ermittelt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass  
in der Extraktionsphase zur Bestimmung der  
20 charakteristischen Merkmale ASA- (Auditory Scene Analysis)-  
Methoden verwendet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch  
gekennzeichnet, dass in der Identifikationsphase zur  
25 Bestimmung der momentanen akustischen Umgebungssituation  
HMM- (Hidden Markov Models)-Methoden verwendet werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch  
gekennzeichnet, dass ein oder mehrere der folgenden  
30 auditorisch-basierten Merkmale bei der Merkmalsextraktion  
ermittelt werden: Lautheit, spektrale Form, harmonische  
Struktur, gemeinsame Ein- und Ausschwingvorgänge, kohärente  
Amplitudenmodulationen, kohärente Frequenzmodulationen,  
kohärente Frequenztransitionen und binaurale Effekte.

35

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu auditorisch-basierten Merkmalen auch beliebige andere Merkmale ermittelt werden.

- 5 6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bildung von auditorischen Objekten die auditorisch-basierten und die gegebenenfalls anderen Merkmale mit den Prinzipien der Gestalttheorie gruppiert werden.

10

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Merkmalsextraktion und/oder die Gruppierung der Merkmale entweder kontext-unabhängig oder kontext-abhängig im Sinne der menschlichen auditorischen Wahrnehmung, unter  
15 Berücksichtigung von zusätzlicher Information oder Hypothesen über den Signalgehalt und somit der jeweiligen akustischen Situation angepasst, durchgeführt wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Identifikationsphase auf Daten zugegriffen werden, welche in einer "off-line"-Trainingsphase ermittelt wurden.  
20

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Extraktionsphase und die Identifikationsphase kontinuierlich resp. in regelmässigen oder unregelmässigen Zeitabständen erfolgt.  
25

10. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Anpassung eines Hörgerätes (1) an eine momentane akustische Umgebungssituation.  
30

11. Anwendung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass aufgrund der ermittelten momentanen akustischen Umgebungssituation ein Programm bzw. eine Übertragungsfunktion zwischen mindestens einem Mikrofon  
35

(2a, 2b) und einem Hörer (6) im Hörgerät (1) eingestellt wird.

12. Anwendung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch  
5 gekennzeichnet, dass aufgrund der ermittelten momentanen  
akustischen Umgebungssituation eine beliebig andere  
Funktion im Hörgerät (1) ausgelöst wird.

13. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis  
10 9 zur Spracherkennung.

14. Hörgerät (1) mit einer Übertragungseinheit (4), die  
eingangsseitig mit mindestens einem Mikrophon (2a, 2b) und  
ausgangsseitig mit einem Hörer (6) wirkverbunden ist,  
15 dadurch gekennzeichnet, dass das Eingangssignal der  
Übertragungseinheit (4) gleichzeitig einer  
Signalanalyseeinheit (7) zur Extraktion von zumindest  
auditorisch-basierten Merkmalen beaufschlagt ist, dass die  
Signalanalyseeinheit (7) mit einer  
20 Signalidentifikationseinheit (8) wirkverbunden ist, in  
welcher die momentane akustische Umgebungssituation  
bestimmt wird, und dass die Signalidentifikationseinheit  
(8) mit der Übertragungseinheit (4) zur Einstellung eines  
Programms bzw. einer Übertragungsfunktion wirkverbunden  
25 ist.

15. Hörgerät (1) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass  
eine Eingabeeinheit (11) vorgesehen ist, welche mit der  
Übertragungseinheit (4) wirkverbunden ist.  
30

16. Hörgerät (1) nach Anspruch 14 oder 15, dadurch  
gekennzeichnet, dass eine Steuereinheit (9) vorgesehen ist,  
wobei die Signalidentifikationseinheit (8) mit der Steuereinheit  
(9) wirkverbunden ist.

17. Hörgerät (1) nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabeeinheit (11) mit der Steuereinheit (9) wirkverbunden ist.


- 5 18. Hörgerät (1) nach einem der Ansprüche 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass beliebige Mittel zum Übertragen von Parametern von einer Trainingseinheit (10) zur Signalidentifikationseinheit (8) vorgesehen sind.



**Zusammenfassung:**

Die Erfindung betrifft zunächst ein Verfahren zur  
Bestimmung einer momentanen akustischen Umgebungssituation,  
5 wobei das Verfahren darin besteht, dass in einer  
Extraktionsphase charakteristische Merkmale aus einem mit  
mindestens einem Mikrophon (2a, 2b) aufgenommenen  
akustischen Signal extrahiert werden, und dass in einer  
Identifikationsphase die momentane akustische  
10 Umgebungssituation aufgrund der extrahierten Merkmale  
ermittelt wird. Erfindungsgemäss werden in der  
Extraktionsphase zumindest auditorisch-basierte Merkmale  
ermittelt.  
Des weiteren ist eine Verwendung des erfindungsgemässen  
15 Verfahrens sowie ein Hörgerät angegeben.

(einzige Figur)

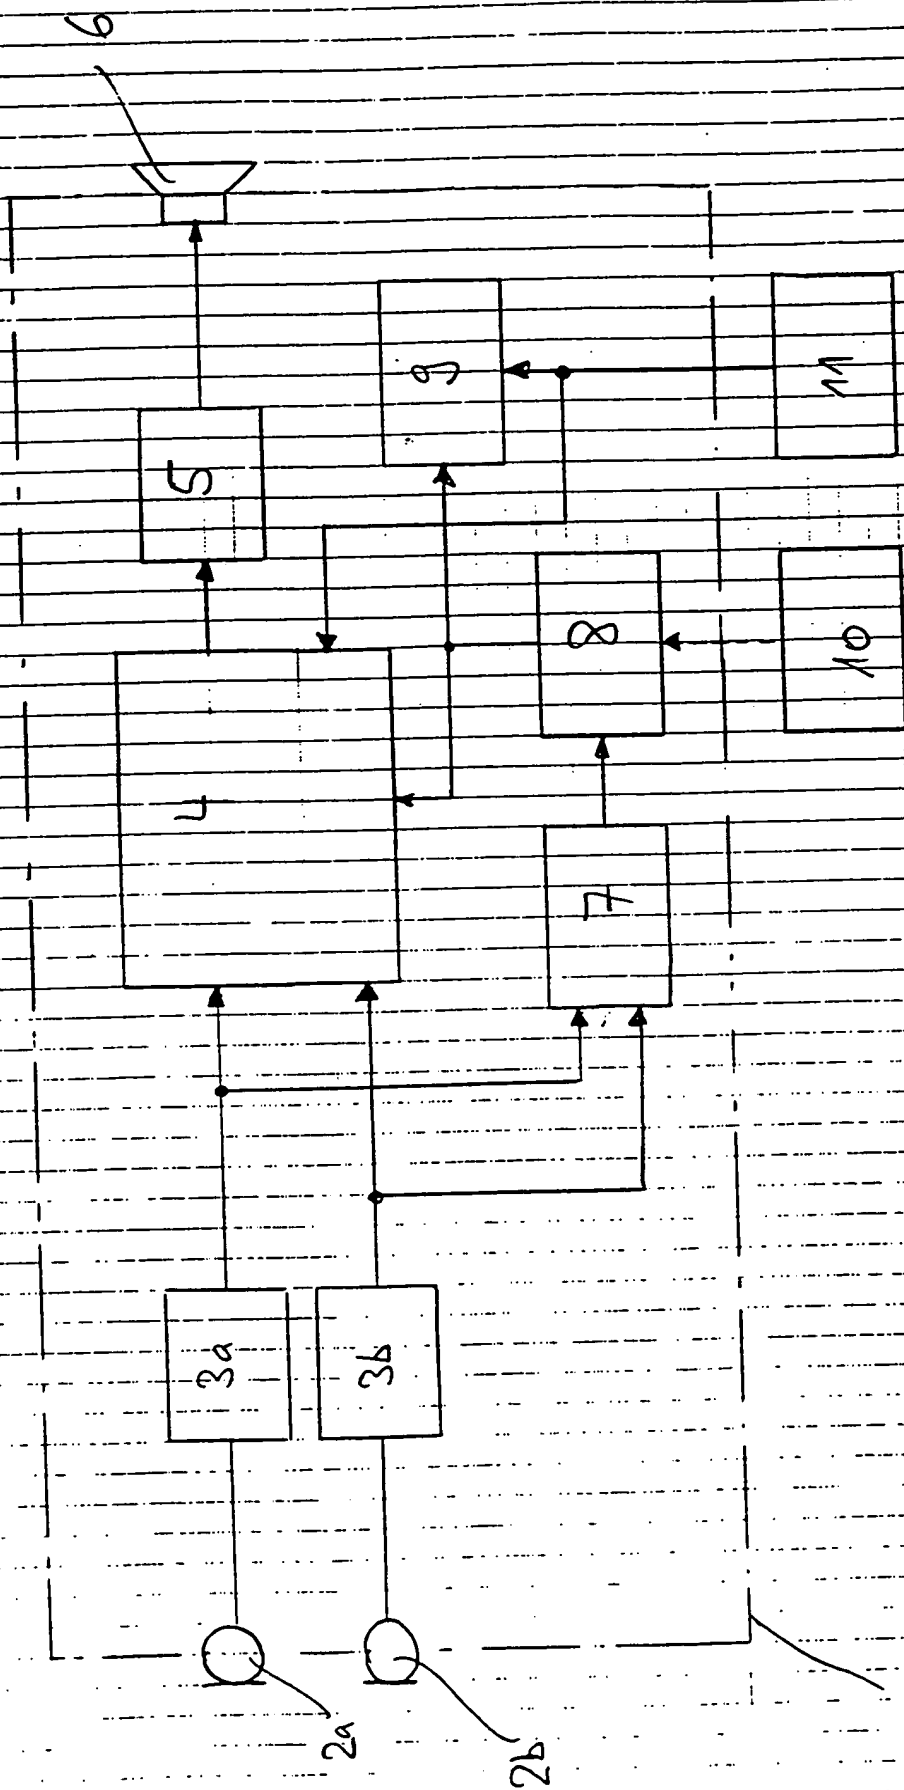

Figure